

**ATOUT
PRO**

SOL VINYLE RIGIDE

SOUS-COUCHE INTÉGRÉE



Résistant
à l'eau



Installation
facile



Entretien
facile



Haute
stabilité



Classe
33



Résistant aux
fortes tempé-
ratures


19 dB

Sous-couche
intégrée

La beauté de la nature sous vos pieds !

On pourrait décrire le sol vinyle comme «rustique et élégant à la fois». Les nuances de couleurs naturelles, les petits noeuds ici et là et le magnifique dessin bois assurent que le sol vinyle dégage une atmosphère agréable dans chaque pièce. Cette collection est équipée d'un système clic fiable et d'une sous-couche intégrée.

- Couche supérieure en PU mate 1
- Couche d'usure transparente 2
- Film décor haute résolution 3
- Support ultra résistant et rigide (technologie RCB) 4
- Sous-couche intégrée 5

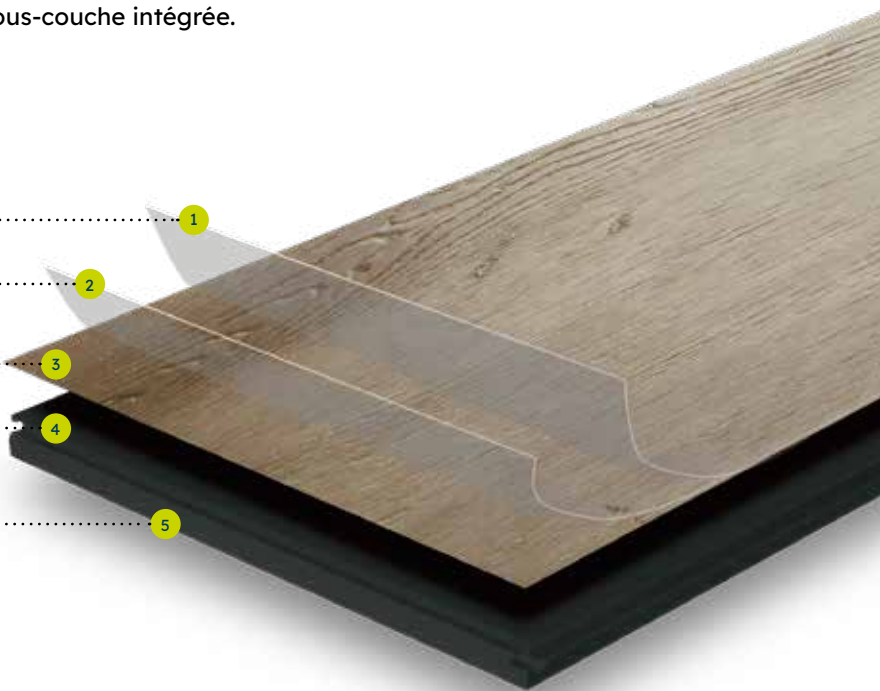

Caractéristiques.

180 x 1220 x 5 mm - lames

305 x 610 x 5 mm - dalles

convient à tous les espaces

pose rapide & facile

sous-couche intégrée, 19 dB

facile à entretenir

100% résistant à l'eau

0.55 mm couche supérieure

résistant aux chocs

Facile à poser et à entretenir.

FACILE À POSER SOI-MÊME

Le sol vinyle rigide est très facile à poser soi-même. En outre, des outils simples suffisent. Une paire de mains supplémentaire est également la bienvenue pour travailler plus vite.

CONVIENT À TOUS LES ESPACES

Le sol vinyle rigide convient à tous les espaces : de la plus petite chambre au grenier, en passant par la salle-de-bain, la cuisine ou la chambre à coucher. Avec le sol vinyle, il est parfaitement possible de poser un seul et même revêtement de sol dans le salon et la cuisine. Cela est du plus bel effet tout en garantissant un entretien facile. Ce sol est également adapté aux applications commerciales. Une boutique éphémère tendance, un café, un restaurant, une bibliothèque, etc. bon nombre ont déjà choisi le sol vinyle rigide.



ENTRETIEN FACILE

Comme sur n'importe quel autre sol, il est conseillé de passer le balai ou l'aspirateur régulièrement pour éliminer les petits cailloux et éviter les rayures.

Sinon, un nettoyage à la serpillière régulier maintient le sol en parfait état. Pas d'inquiétude, votre sol résiste parfaitement à l'eau.

Conseils pour une pose réussie.

PRÉALABLEMENT À LA POSE

- Laisser impérativement les lames s'acclimater pendant 48 heures à plat dans la pièce de pose, entre 15°C et 27°C.
- Vérifier que le support est sec, propre, dur, sans poussière ni résidus de colle ou de graisse.
- La déviation maximale de la planéité du sol est de 5 mm sur une longueur de 3 mètres, 3 mm sur une longueur de 2 mètres et 1 mm sur une longueur de 20 cm. En cas de défaut de planéité, un ragréage est indispensable avant la pose. Sur carrelage existant, les joints ne doivent pas dépasser 5 mm de large ni 4 mm de profondeur.
- Éliminer tout revêtement souple (moquette, lino, etc.) avant la pose. Ces supports sont strictement interdits.
- Déterminer le sens de pose à l'avance et réaliser un calepinage pour anticiper les découpes.

RESPECTER CES RÈGLES DE POSE

- Le sol doit être posé en flottant, sans collage ni fixation mécanique.
- Il est impératif de laisser un jeu de dilatation de 8 mm en périphérie de chaque mur, seuil, tuyau ou obstacle.
- En aucun cas une sous-couche supplémentaire ne doit être ajoutée : le produit dispose déjà d'une sous-couche intégrée.
- Il est essentiel de mélanger les lames de plusieurs colis pour homogénéiser les nuances de teinte.
- Utiliser une cale de frappe adaptée (plastique ou caoutchouc) pour ne pas endommager les clips.



Black Pepper - 1889024

GARANTIR LA STABILITÉ DANS LE TEMPS

- Les meubles fixes, comme une cuisine encastrée ou un îlot central, doivent être installés avant la pose ou contournés : ils ne doivent en aucun cas être posés directement sur le sol.
- Il est strictement déconseillé de fixer des meubles au mur à travers les lames : cela empêche la dilatation naturelle du sol.
- Ne pas remplir les joints de dilatation avec du silicone.
- Les plinthes sont toujours fixées au mur, jamais au sol. Ne pas pulvériser ou sceller le joint entre la plinthe et le sol !

OPTIMISER LA DURABILITÉ DU SOL

- Protéger le sol des expositions solaires extrêmes (vérandas non climatisées, grandes baies vitrées plein sud) avec des stores, rideaux ou films UV.
- S'assurer de la compatibilité avec les planchers chauffants : température de surface maximale généralement limitée à 28°C. Consultez la notice de pose.



Terrazzo - 1889023

Nos engagements.

VOUS ÊTES PRÉOCCUPÉ PAR VOTRE SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT ? NOUS AUSSI !

Le sol vinyle ne contient pas de plastifiants nocifs. Par exemple, nous choisissons de ne pas utiliser de plastifiants nocifs tels que les phtalates.

Nous sommes fiers de nos **labels verts**. Ils sont la preuve que nos lames contribuent à un air intérieur sain. Notre gamme est donc **100 % sûre et saine pour les humains, les animaux et la nature**.

LE DURABLE DURE LE PLUS LONGTEMPS

Le sol vinyle rigide se compose de plastiques de haute qualité et **dure des décennies**. De cette façon, nous utilisons moins de matières premières ensemble. Si vous choisissez le sol vinyle, vous bénéficiez même d'une garantie à vie, car nous sommes convaincus à 100 % de la **durabilité de notre gamme**.

RECYCLABLE ET RÉUTILISABLE

En production, nous ne laissons rien se perdre. Comment procédons-nous ? Tous les résidus sont broyés en granulés et réutilisés dans de nouvelles lames. Si vous enlevez la **sous-couche intégrée**, le sol vinyle rigide est même **100 % recyclable**. Le sol vinyle est installé flottant et peut donc être facilement démonté. Faites-le selon les règles de l'art, de sorte que vous donniez à votre sol une **seconde vie** d'une belle manière.





SÛR ET CONVIVAL : LES FAITS QUI SOUS-TENDENT NOTRE VISION DURABLE

Sans phtalates, seuls des plastifiants inoffensifs.

Processus de fusion : nous n'utilisons pas de colle, car les couches sont comprimées.

Des conditions de travail saines : nous produisons le sol vinyle dans les meilleures conditions, en veillant à un environnement de travail sain et au bien-être de nos opérateurs.

CHAQUE PETIT GESTE AIDE

Nous croyons au grand impact que les petites interventions peuvent avoir. Par exemple, **nous n'utilisons pas de pellicule de plastique** autour de l'emballage en carton. Pourquoi devrions-nous le faire ? Le sol vinyle rigide est parfait contre l'humidité.

Décor.

LAMES



Dusty Grey

1889022

DOU 180 IB-603-FRSA



Toffee

1889025

DOU 180 IB-620-FRSA



Indian Summer

1889035

DOU 180 IB-621-FRSA



Glow

1889034

DOU 180 IB-611-FRSA



Black Pepper

1889024

DOU 180 IB-604-FRSA



Honey

1889032

DOU 180 IB-602-FRSA



Dusty Grey - 1889022



Concrete Clouds - 1889033

DALLES



Concrete Clouds

1889033

DOU T 610 IB-613-FRSA



Terrazzo

1889023

DOU T 610 IB-619-FRSA

Options de finition.

La finition de votre sol vinyle rigide peut être réalisée avec des plinthes assorties ou avec des plinthes à peindre. Toutes les plinthes sont en MDF hydrofuge avec un faible degré de gonflement. Ainsi, vous pouvez également les utiliser dans votre salle de bain ou votre cuisine en toute tranquillité d'esprit.



PLINTHE DÉCORATIVE

Vous souhaitez que votre sol et vos plinthes ne fassent qu'un ? Excellente idée ! Pour tous les sols, nous avons une **plinthe assortie et résistante à l'humidité**. Car c'est toujours du sol vinyle !

PLINTHE MDF BLANCHE

Plinthe bord rond en MDF revêtue d'un papier blanc.

PROFILÉ 3 EN 1

Un profilé à 3 fonctions qui **s'harmonise parfaitement avec votre décor** et facile à poser.

- 1 Profilé d'extrémité
- 2 Profilé de transition
- 3 Barre de seuil



Accessoires

Collection	Dimensions (mm)	Couleur	Code de commande
PLINTHES			
Plinthe décorative	14 x 60 x 2400	Décor	SKI - 060 - XXX
Plinthe MDF blanche	14 x 80 x 2400	Blanc	1400065
	14 x 100 x 2400		1400066
PROFILÉS			
Profilé 3 en 1	18 x 40 x 930	Décor	PRO - ALL - XXX



Toffee - 1889025



Honey - 1889032



Indian Summer - 1889035

Fiche technique.

LAMES / DALLES

SPÉCIFICATIONS PRODUIT		
Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP ATOUT PRO - DOP051
Dimensions lame	Lame	1220 x 180 x (4+1) (0,55) mm
	Boîte	10 lames / 2,196 m ² / 18 kg
	Palette	55 boîtes / 120,78 m ² / 1028 kg
Dimensions dalle	Dalle	610 x 305 x (4+1) (0,55) mm
	Boîte	12 dalles / 2,233 m ² / 19 kg
	Palette	54 boîtes / 120,58 m ² / 1098 kg
Densité	EN ISO 23996	+/- 2050 kg/m ³
Mode de pose	ISO 24334	Välinge 5G-i
Lames/dalles uniques		10
Surface		Structure bois / structure pierre
Chanfrein		Chanfrein 4V
Niveau de brillance	60°	5 %
Conditions de garantie	Usage résidentiel	35 ans
	Usage commercial	20 ans
Application	EN ISO 10874	Classe 23/33 - usage intensif commercial

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	REQ. MIN.	RÉSULTAT
Emissions dans l'air intérieur			M1, Floorscore, A+, sans ortho-phthalates
Réaction au feu	EN 13501-1		Bfl-s1
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1 (2,5h)	≤ 0,1 mm	0,06 mm
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0,15 %	< 0,05%
Résistance UV	EN ISO 105-B02	≥ 6	OK
Résistance à la glissance	EN 13893 DIN 51130		DS (≥ 0,3) R9
Résistance aux rayures	EN 16094	≤ MSR-A2	OK
Résistance à l'usure	EN 13329	≥ 2000 cycles	≥ 6000 cycles
Résistance aux taches	EN 438-2		Groupe 1 et 2: Classe 5 Groupe 3: Classe 4
Emission formaldéhyde	EN 717-1	≤ 0,124 mg/m ³	E1
Contenu pentachlorophénol			< seuil de détection
Effet d'une chaise à roulette	EN 425 (25000 cycles)	Légère dégradation	35000 cycles, aucun changement
Résistance thermique et chauffage par le sol	EN 12664	< 0,15 m ² K/W	0,040 m ² K/W OK (max +28°C)
Développement bactérien			Ne favorise pas le développement
Isolation acoustique	EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (IXPE)



LA NOUVELLE MARQUE FAITE PAR DES PROS POUR LES PROS

Travaux publics • Gros oeuvre • Couverture • PPI • Produits de carrelage
Menuiserie • Revêtements de sol • Matériel de chantier • Outillage à main
Consommables électroportatifs • Fixation • Chimie • EPI • Peinture

11/25



Rendez-vous en point de vente

CACHET DE L'AGENCE

Textes conformes sous réserve d'erreurs typographiques et/ou d'impression. Les produits sont susceptibles d'évoluer, se référer aux dernières fiches techniques sur le site : atoutpro-matériaux.fr


Ne pas jeter sur la voie publique.

Conception & réalisation : Groupe SAMSE

SAMSE | Société Anonyme à Conseil d'Administration | 2 rue Raymond Pitet 38100 Grenoble | Capital social de 3 458 084 € | RCS Grenoble 056 502 248

Photos : Fournisseurs - SAMSE

Date de parution : Octobre 2025



ATOUT PRO • TOUT POUR LES PROS

Groupe SAMSE • 2 Rue Raymond Pitet • 38100 Grenoble • Tél. 04 76 85 78 18 • atoutpro-matériaux.fr